


顾客: GZ 填写:  
 表面处理: 审核:  
 其它要求:

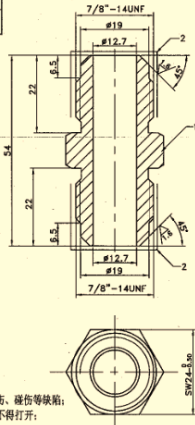

- 技术要求:  
 1、零件内外部不得有锈迹和机械划伤、碰伤等缺陷;  
 2、整体用塑料袋密封包装,未使用不得打开;  
 3、产品需经3.0MPa气密测试无泄漏;  
 5、阴凉干燥处存放;  
 6、未注尺寸公差按GB/T1804-2000-C级。

2	TY05-03-04	缠绕护套	B01A.01.19	PVC	2	外协	
1	036-3804-1	直通接头	HD40.02.02.81	HP69-1	1		
通用件代号	序号	图号	名称	物料号	材料	数量	备注
总装图						浙江绿洲制冷设备有限公司	
直通接头							
出图图号	标记	处数	分区	更改序号	签名	日期	
设计	036-3804-1	1			陈宇	08.05.15	
审核					陈宇	08.05.15	
校对					陈宇	08.05.15	
日期	08.05.15						
工艺							
共 1 张 第 1 张						FBA008.04.036-A	